

# TD-1001

## 2D 智能客流感應器

TD-1001是一款智能一體化的單鏡頭視頻客流感應器，具備準確度高、多功能、安裝靈活和運維便利等特點，適用於購物中心、商超、零售和旅遊場所等各類實體商和機構進行客流大數據採集、分析和應用。

TD-1001智能感應器通常安裝在經營區域的出入口和指定區域，用來收集和分析出入客流、經過客流、滯留人數、掌握指定區域的客戶滯留時間、展現熱力圖、對虛假客流進行鑑別和拍照取證等。基於先進的算法和優於普通2D視頻客流感應器的圖像處理能力，TD-1001在穩定的室內照明環境下，未經後期調整客流統計可達到極高準確度。


設備可透過Web界面遠程配置管理、支持即時採集16個區域的數據。採集的數據，結合定制化報表解析，可為各類實體商提供決策依據。此外，通過開放式接口和API，TD-1001可與企業的現有系統如ERP, CRM, BI，以及與第三方系統如手機App和數位看板等進行有效集成，協助實體商充分挖掘客流的應用價值。

## 產品規格

硬體	
材料	阻燃 PC 外殼 (UL94 V-0 阻燃等級或相當) 鋁片散熱背壳
尺寸	單機: 95mm x 95mm x 58mm 包裝: 173mm x 118mm x 87mm
重量	單機: 350g; 包裝 (含設備): 400g
功率	5W
鏡頭	2.2 毫米 廣角鏡頭
內存	512MB DDR3
Flash	8GB EMMC
網路	100M Ethernet
斷電後 RTC 工作時間	最少 3 天
LED	3 路雙色 LED
供電	板載 13.5W POE
工作參數	
安裝高度	2.5m — 5m
安裝角度	支持水平及傾斜安裝*
*X/Y 軸支持最大傾斜 45°; 傾斜安裝會導致準確率下降。	

## 主要特性

- 智能化一體機，集視頻採集、數據儲存、分析和數據傳輸於一身
- 支持嵌入式、吊裝式等多種靈活的安裝和傾斜安裝
- 可對虛假客流進行識別、剔除並拍照取證和告知後台
- API接口，便於系統集成，呈現豐富的商業報表
- 單個設備支持最多16個獨立區域的數據採集分析
- 可透過Web界面進行遠程管理、配置和軟體升級，維護極其便利
- 支持指定時段視頻錄製和輸出，便於校驗和比對客流統計的準確性
- 支持最小每分鐘存儲客流統計數據
- 內置閃存可設置存儲至少90天的數據
- 數據以XML格式封裝，可通過HTTP/HTTPS, FTP/FTPS,或電子郵件推送
- POE供電

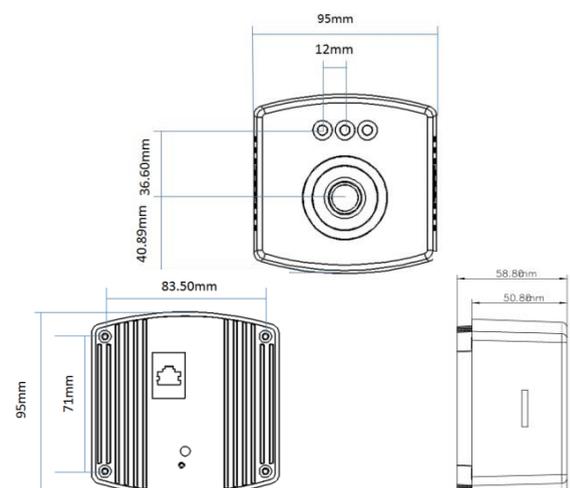

更多產品信息，請致電 02-2729-2907、發Email到 [service@unicrosstw.com](mailto:service@unicrosstw.com) 或訪問我們的網站 <http://www.unicrosstw.com>